




انواع کانوایر

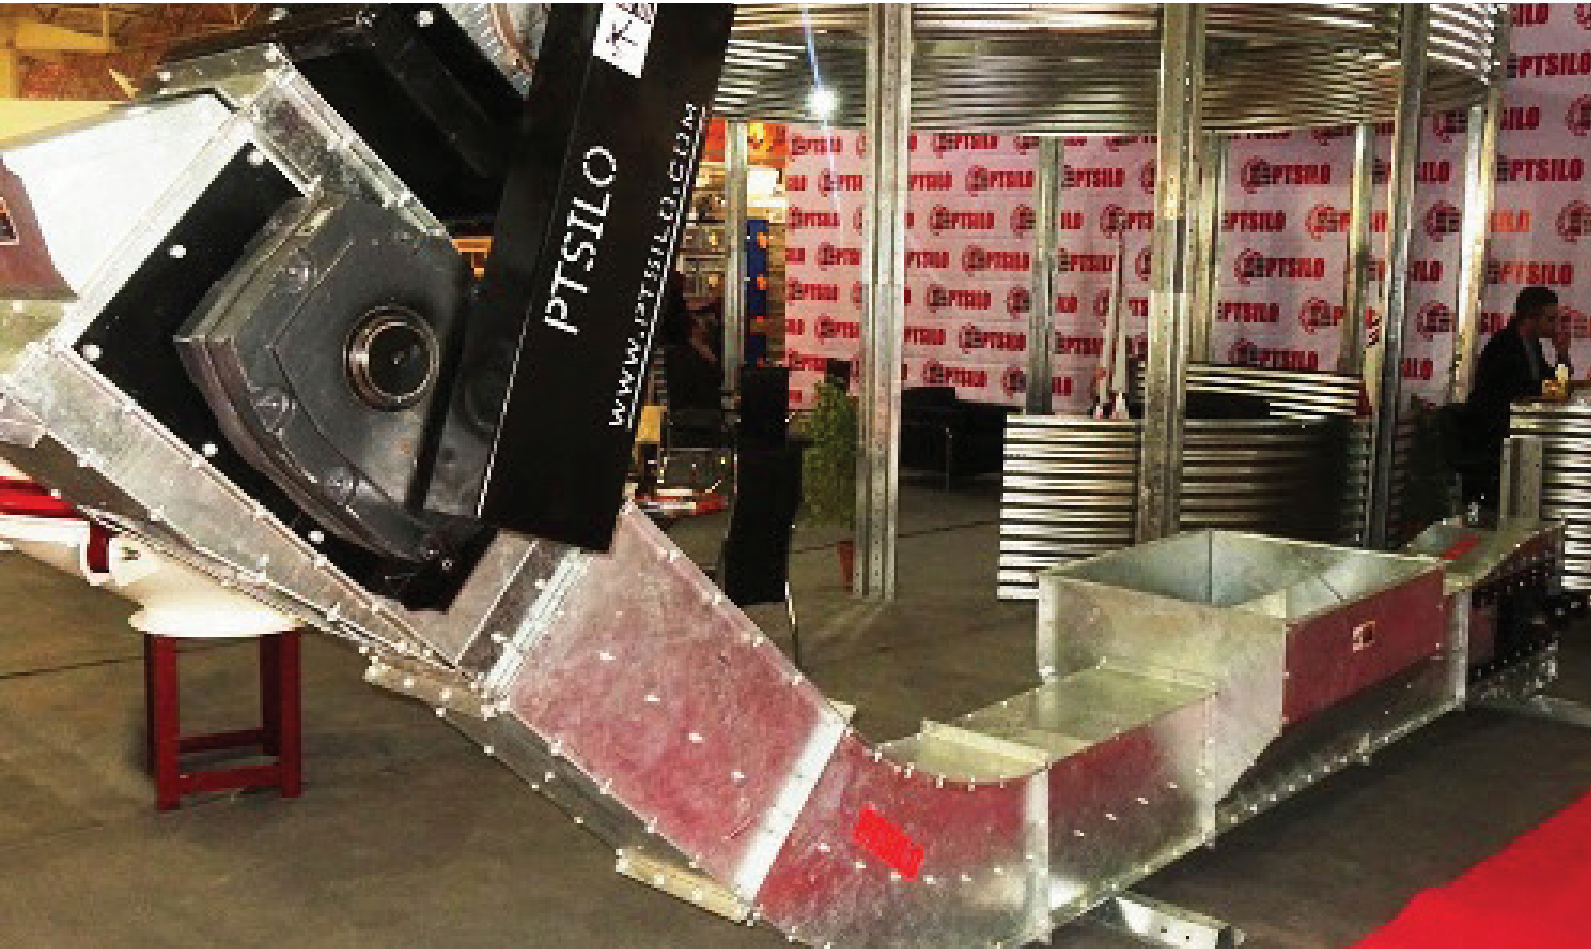

تهران، پارک وی، بالاتر از خیابان فرشته،
نیش خیابان خیام، پلاک ۵، واحد ۴
تلفن: ۰۲۱۲۶۲۱۶۰۲۲ - ۰۲۱۲۶۲۱۳۹۲۹

www.ptsilo.com
info@ptsilo.com



گروه پارس ترک سیلو
Pars Turk Silo Group

گروه پارس ترک سیلو
Pars Turk Silo Group

www.ptsilo.com



کانوایر زنجیری

از این دستگاه اغلب جهت انتقال مواد به صورت افقی و یا زاویه دار استفاده می شود. کانوایر ها بوسیله درپوش مخصوص محصور شده اند تا مانع پراکندگی مواد و همچنین گرد و غبار ناشی از انتقال مواد گردد.

کانوایر زاویه دار

به دو صورت صاف و منحنی ارائه می شود:

- زاویه دار مستقیم (Straight Incline)
- زاویه دار منحنی (Curved Incline)

ویژگی ها

- دارای بدنه گالوانیزه با ضخامت بالا
- اتصال اجزای بدنه به صورت پیچ و مهره ای بوده که سبب استحکام و سهولت در نصب و مونتاژ دستگاه می شود.
- با توجه به زاویه دار بودن دستگاه، زنجیر کانوایر به گونه ای طراحی شده است که مانع ریزش بار به عقب شود.
- قابلیت به کارگیری این نوع کانوایر تا زاویه ۴۵ درجه
- کاهش هزینه و زمان اجرای فونداسیون
- دارای ظرفیت های ۵ تا ۲۰۰ تن در ساعت و بیشتر



کانوایر

از کانوایر های برای انتقال مواد در اماکن صنعتی با سطوح مختلف، معادن و سیلو های ذخیره سازی غلات استفاده می گردد.

ویژگی های عمومی کانوایر

- تمام بدنه دستگاه با پوشش گالوانیزه $\frac{80}{2} \times 350 - Z(115 - G)$ و پیچ و مهره بوده و در ساخت آن از هیچگونه جوش استفاده نمی شود.
- بخش ابتدایی و انتهایی دستگاه به صورت مونتاژ شده کامل ارسال می شود تا در محل پروژه در کوتاهترین زمان نصب شود.
- بخش های میانی به گونه ای طراحی شده که اجزای آن به راحتی قابل تعویض است و دسترسی به قطعات داخلی دستگاه به سهولت امکان پذیر می باشد .
- برای هدایت زنجیر در حین کارکرد دستگاه از غلطک های پلاستیکی از جنس ویژه ای استفاده می شود.



کانوایر نوار نقاله ای

این دستگاه اغلب برای انتقال مواد به صورت افقی کاربرد دارد، نوار نقاله ها برای انتقال مواد در ظرفیت های بالا گزینه بسیار مناسبی است.

نوار نقاله ها متناسب با نیاز مشتری در ظرفیت های مختلف (از ۴۰ تا ۱۰۰۰ تن بر ساعت) تولید می شود.

