



SA - 650

قابلیت‌ها:


- دارای تنوع در سایز و امکانات انتخابی هر دستگاه
- قابلیت بسته‌بندی انواع مواد پودری، گرانولی و خمیری
- دارای سیستم کنترل PLC و صفحه نمایش لمسی به زبان فارسی
- قابلیت تنظیم تمام پارامترهای عملکردی دستگاه به صورت دستی یا استفاده از برنامه‌های پیش فرض
- مجهز به سیستم هشدار خطا، قطع اتوماتیک، اتصال به شبکه، قفل تنظیمات و ثبت تاریخچه تولید
- عملکردهای تمام سروو الکتریک



SA-650

بسته‌بندی تمام اتوماتیک

بیشینه سرعت بسته بندی	۸۰ بسته در دقیقه
طول بسته (میلی‌متر)	۶۰ - ۴۰۰
عرض بسته (میلی‌متر)	۵۰ - ۳۲۰
بیشینه عرض فیلم (میلی‌متر)	۶۵۰
منبع تغذیه	۳۸۰ ولت ، ۵۰ Hz / ۴ kw

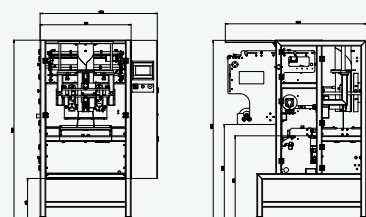

متنوع، قابل اعتماد، سریع

بسته‌بندی انواع مواد به صورت گرانول، پودر و خمیر و قابلیت بسته بندی به صورت بسته‌های بالشتی، بالشتی یقه‌دار، مکعبی دسته‌دار، استیک‌پک، سه و چهار طرف دوخت



SA - 420



SA-420

بسته‌بندی تمام اتوماتیک

بیشینه سرعت بسته بندی	۸۰ بسته در دقیقه
طول بسته (میلی‌متر)	۵۰ - ۳۰۰
عرض بسته (میلی‌متر)	۵۰ - ۲۰۰
بیشینه عرض فیلم (میلی‌متر)	۴۲۰
منبع تغذیه	۳۸۰ ولت ، ۵۰ Hz / ۴ kw

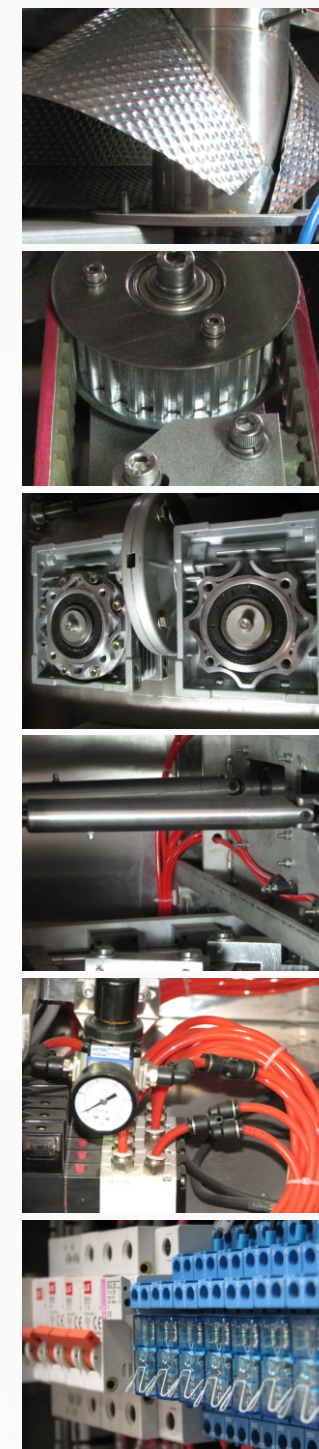

توزین سریع و دقیق محصولات


قابل استفاده در کاربردهایی مانند:

صنایع شیرینی و شکلات، اسنک، غلات و حبوبات، آجیل، محصولات تازه و یخ زده، گوشت و مرغ، محصولات شیمیایی و دارویی، بهداشتی و ...




قابلیت‌ها:

- طراحی اختصاصی برای کاربردهای مختلف در انواع ۸، ۱۰، ۱۴ و ۱۶ توزین
- سیستم توزین با دقت بسیار بالا با بکارگیری لودسل‌های دقیق
- قابلیت نصب و هماهنگ سازی با انواع دستگاه‌های بسته‌بندی
- بدنه تمام استیل و مستحکم با قابلیت شستشو و نگهداری آسان
- دارای سیستم کنترل پیشرفته کامپیوتری و صفحه نمایش لمسی به زبان فارسی
- طراحی خاص باکت‌ها جهت استفاده از مواد چسبناک




SW-M14

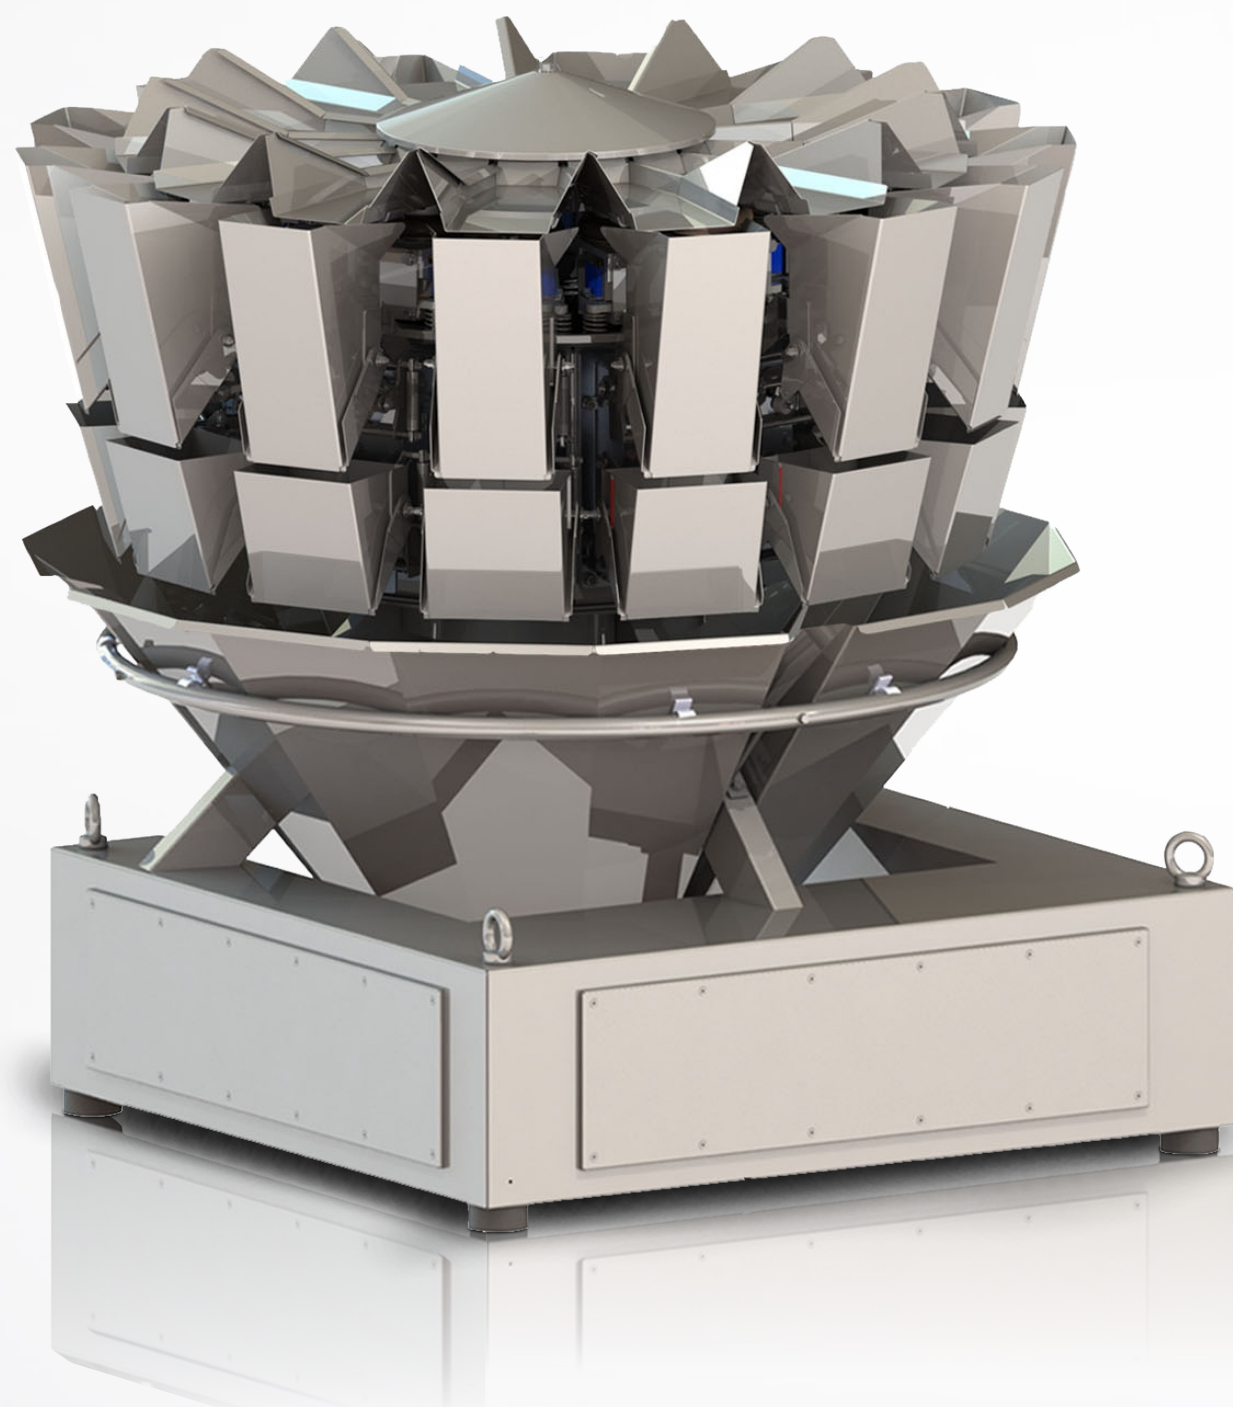


SW-M8



SW-M10



SW-M16



SW - M14


دستگاه توزین هوشمند

محدوده وزنی (گرم)	۱۰ - ۳۰۰۰
بیشینه سرعت	۱۲۰ بسته در دقیقه
دقت (گرم)	± ۰/۲ - ۱/۵
حجم پیمانه (لیتر)	۱/۶ یا ۲/۵
منبع تغذیه	۲۲۰ ولت ، ۶۰Hz / ۱۵۰۰w

فیدینگ دقیق و یکنواخت


اسکرو فیدر حجمی

استفاده از فیدرهای اسکرو حجمی، روش متداول و اقتصادی برای رفع مشکل فید کردن مواد در اغلب صنایع می‌باشد. فیدرهای دوار دون حجمی با قابلیت پمپ مواد با مکانیزم جابجایی مثبت، علاوه بر ایجاد دقت در نرخ فیدینگ مواد قابلیت کار با موارد دشوارتر مواد مانند مواد خمیری، چسبنده، پودرهای کلوخته شونده، مواد فیبری و فایبرگلاس را دارا می‌باشند.

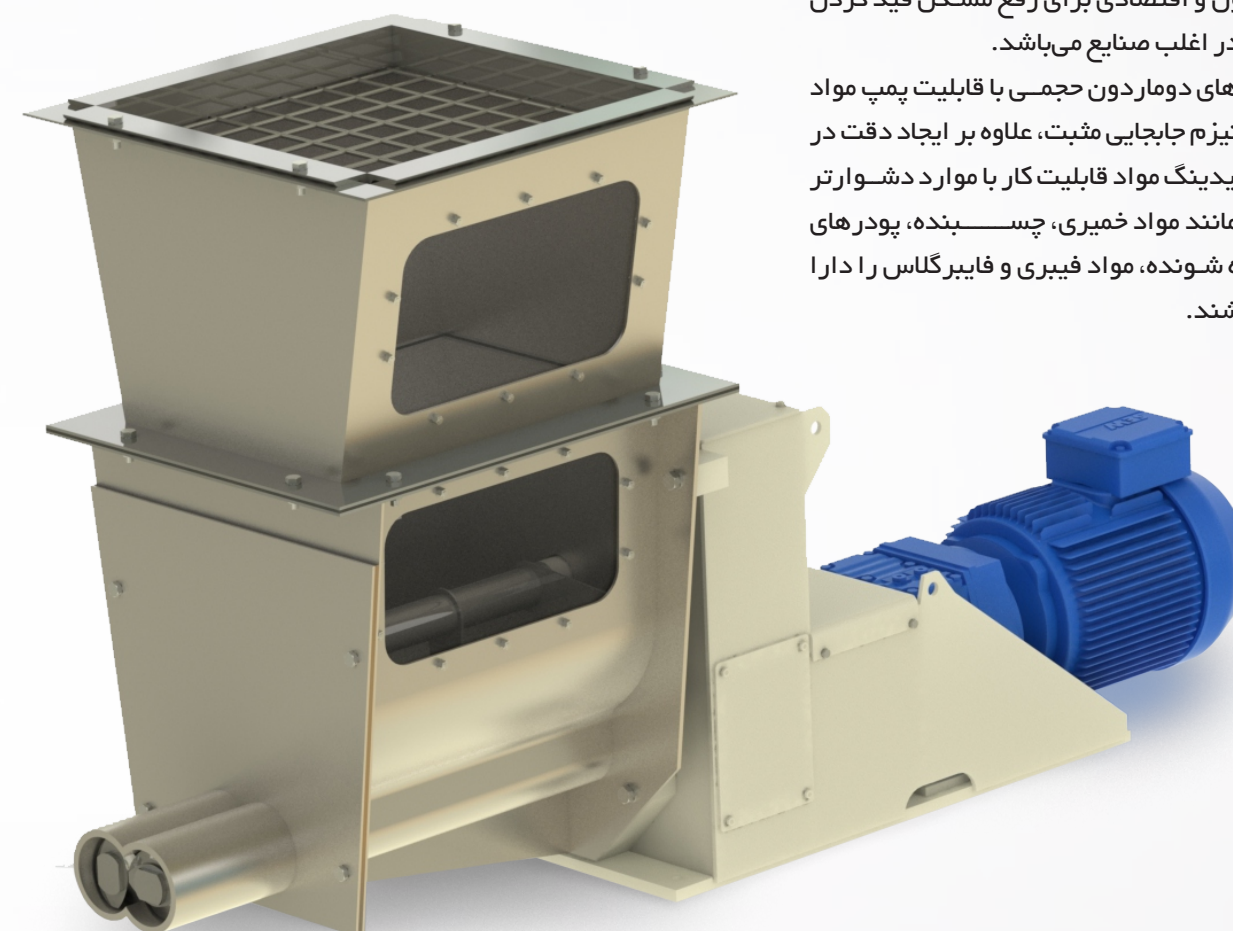

فیدرهای وزنی

در فیدرهای وزنی، مجموعه فیدر و هاپر متصل به آن، روی پلت فرم توزین قرار می‌گیرد یا با استفاده از سیستم توزین معلق نگهداشته می‌شود. سیستم کنترل هوشمند دستگاه با خواندن وزن مجموعه، قابلیت تنظیم وزنی نرخ فیدینگ با دقت بسیار بالا روی نقطه تنظیم را دارا می‌باشد.



فیدرها

مدل	ظرفیت (L/h)	دقت خوراکدهی	توان موتور ()
FDR-SM 18	۲ - ۵۰	۱ %	۰/۲۵ - ۰/۵
FDR-SM 37	۵۰ - ۴۰۰	۱ %	۰/۵ - ۱/۵
FDR-SM 70	۳۰۰ - ۱۵۰۰	۱ %	۲ - ۴



صنایع غذایی



پلیمر



پلاستیک



صنایع دارویی






شیمی



BEHPOO

www.behpoo.com

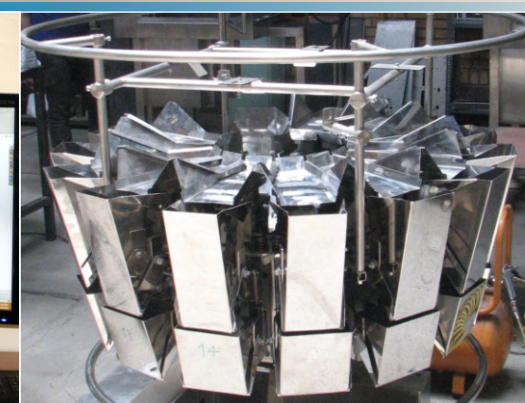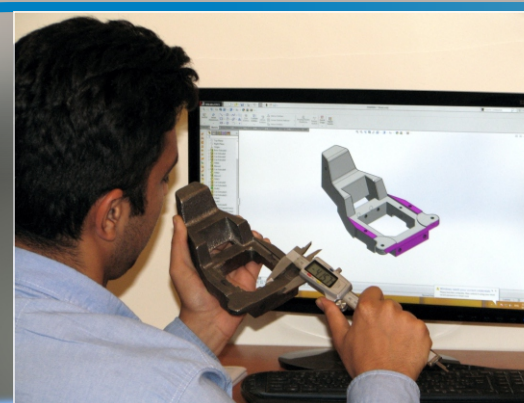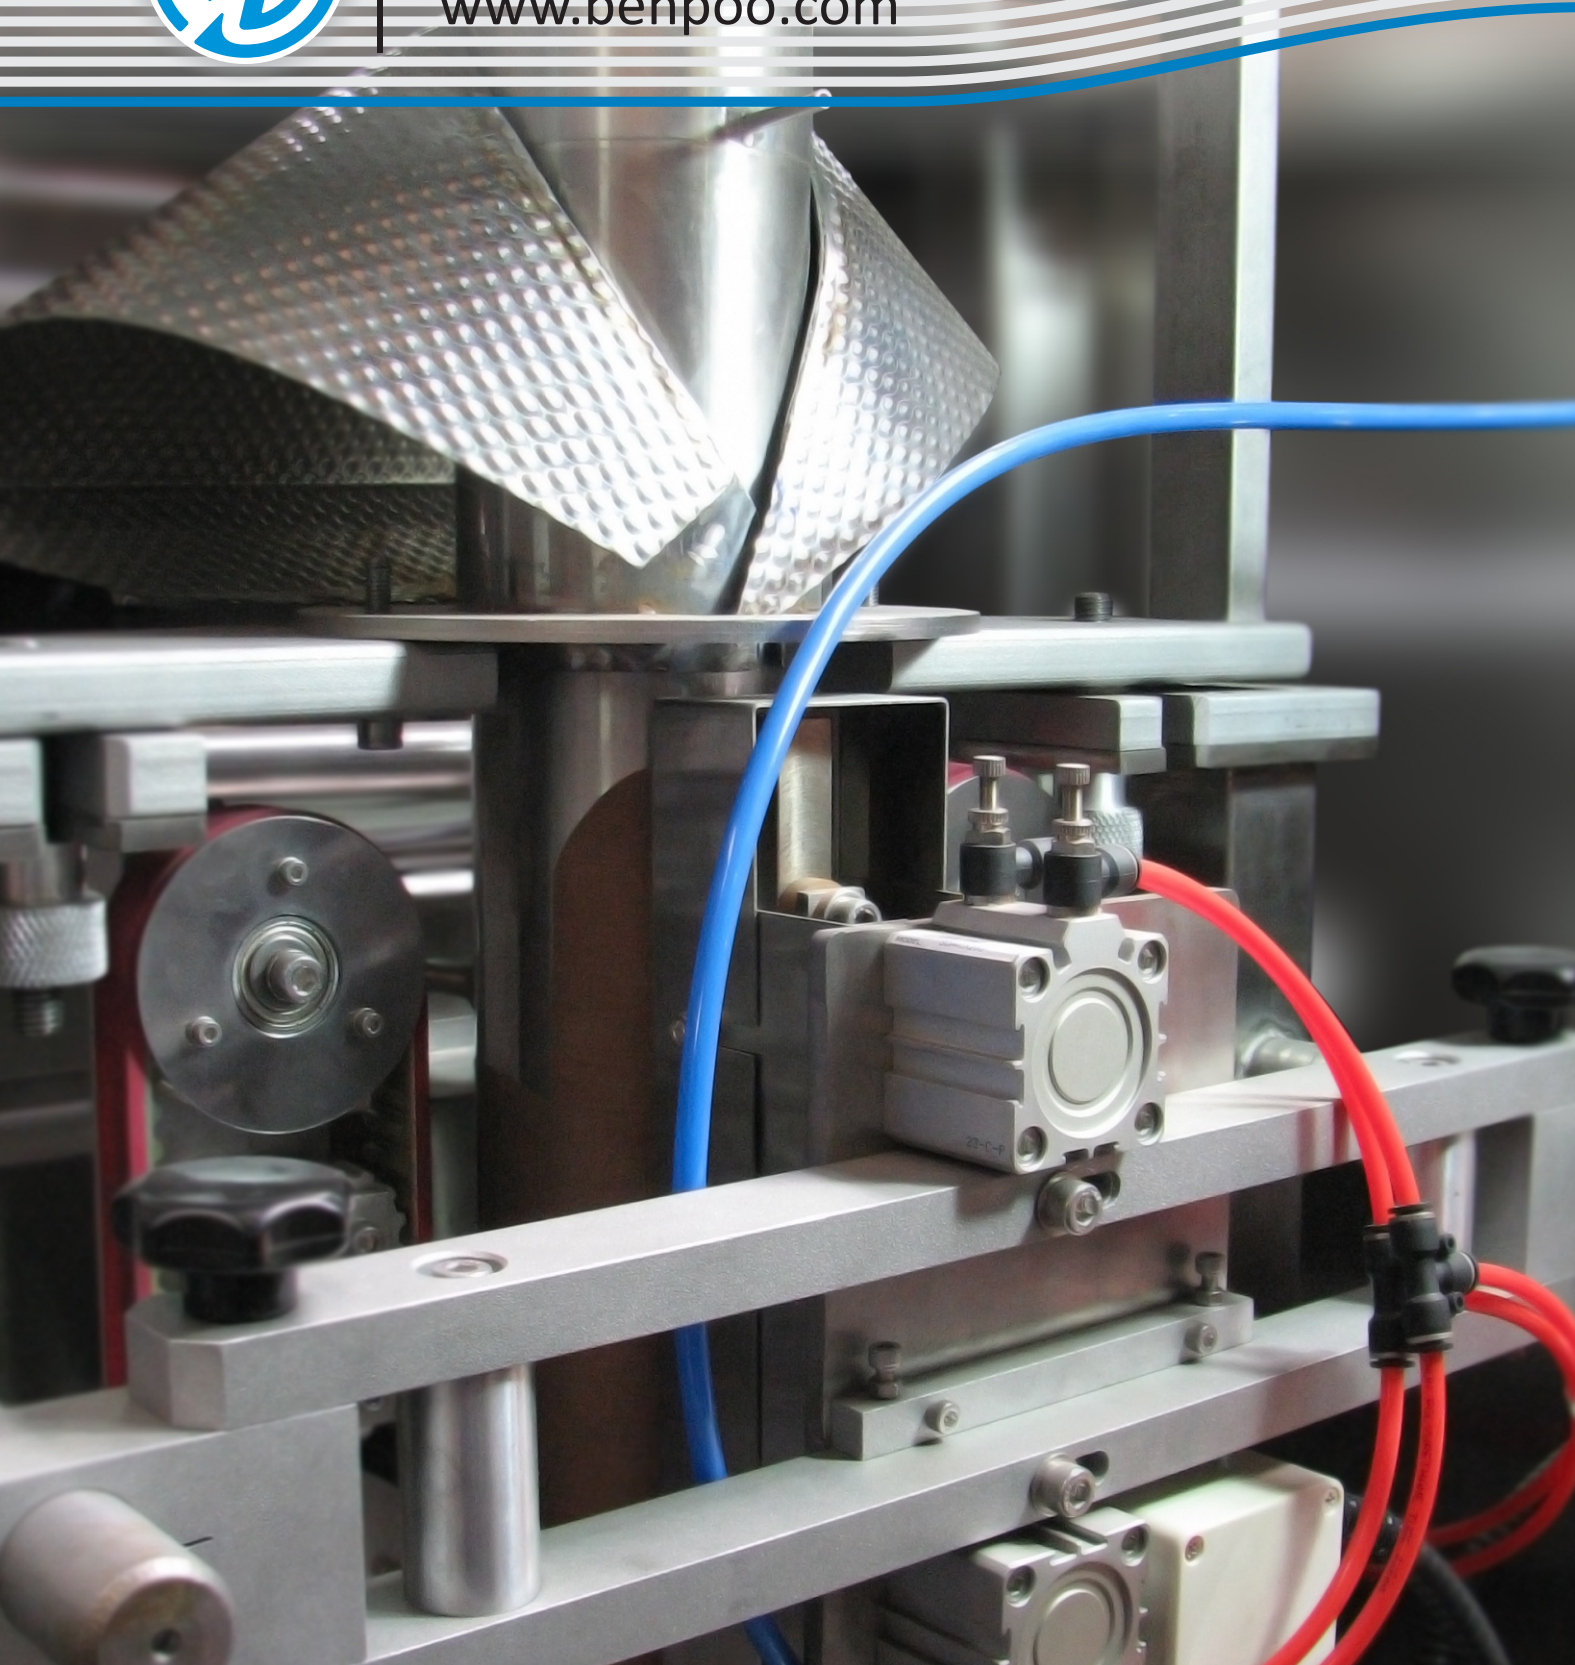

بهپو فناوری نوین
تهران، خیابان جنت آباد جنوبی، بلوار لاله شرقی،
پلاک ۱/۳۰، واحد ۵

تلفن: ۰۲۱ ۴۴۶۱ ۴۶ ۹۱

دورنگار: ۰۲۱ ۴۴۶۱ ۳۸ ۱۳

sales@behpoo.com

رایانامه:

دورنگار:

رایانامه:

بهپو فناوری نوین

طراح و سازنده ماشین آلات صنعتی



BEHPOO

www.behpoo.com