

# شرکت لَجْوَر

تولید کننده بالابرهای هیدرولیکی و جرثقیل های پشت کامیونی



**بالابر مدل 1600 ATI**

[www.lajvar.ir](http://www.lajvar.ir)

[info@lajvar.ir](mailto:info@lajvar.ir)

تلفن: ۰۸۶-۳۴۱۳۱۱۱  
فاکس: ۰۸۶-۳۴۱۳۱۱۰


آدرس:  
اراک کیلومتر ۷ جاده تهران  
صندوق پستی: ۳۸۱۳۵/۶۵۹



LAJVAR

در خدمت ترقی کشور

ابعاد ترافیکی

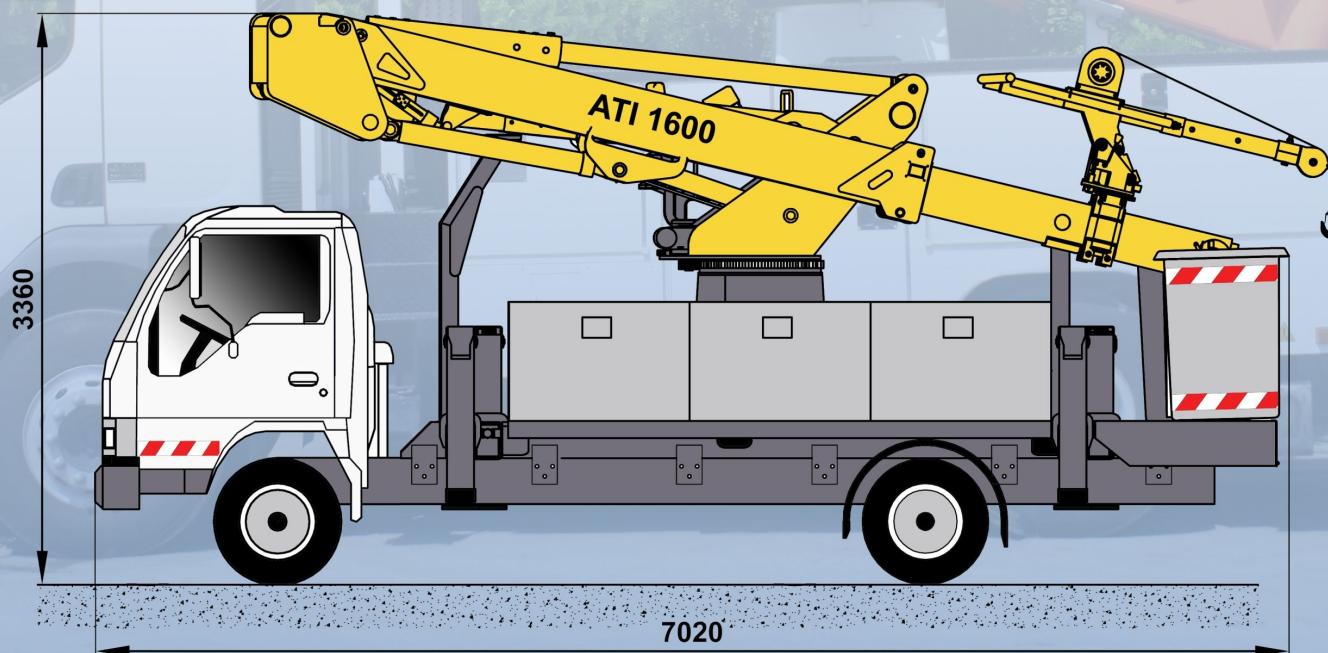

LAJVAR

# بالابر مفصلی - تلسکوپي عایق پشت کامیونی مدل ATI 1600

## مشخصات فنی

|                     |                                                                                                                |                         |                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ظرفیت وینچ          | ۲۵۰ کیلوگرم                                                                                                    | حداکثر ارتفاع کاری      | ۱۵ متر                                                                  |
| لاینر               | پلی اتیلن                                                                                                      | حداکثر ارتفاع تا کف سبد | ۱۳ متر                                                                  |
| ابعاد لاینر         | ۶۰*۶۰*۱۰۰ (طول*عرض*ارتفاع) سانتی متر                                                                           | حداکثر دسترسی جانبی     | ۸/۵ متر                                                                 |
| بوم عایق            | فایبرگلاس F.R.P                                                                                                | ظرفیت سبد               | ۱۰۰ کیلوگرم برای هر سبد<br>(جمعاً برای ۲ سبد یک نفره ۲۰۰ کیلوگرم)       |
| زاویه دوران         | ۴۲۰ درجه                                                                                                       | نوع سبد                 | فایبرگلاس F.R.P                                                         |
| تعداد ثابت کننده ها | ۴ عدد                                                                                                          | ابعاد سبد یک نفره       | ۶۵*۶۵*۱۰۰ (طول*عرض*ارتفاع) سانتی متر                                    |
| وضعیت کنترل         | شیرهای فرمان کنار شاسی جهت فرمان به ثابت کننده ها،<br>تابلو فرمان نار برجک و کنترل رادیویی جهت فرمان به بالابر | وضعیت سبد               | ۲ عدد سبد پاندولی یک نفره<br>به همراه لاینر عایق ۵۰ کیلوولت برای هر سبد |
| نیروی محرکه         | P.T.O خودروی حامل                                                                                              | ظرفیت بالابر            | ۴۵۰ کیلوگرم (مطابق دیاگرام کاری دستگاه)                                 |
| حداقل ولتاژ عایقی   | ۴۶KV AC                                                                                                        | حداقل شاسی مورد نیاز    | ۸ تن G.v.w                                                              |

۱. نوافکن
۲. چراغ خطر گردان
۳. شیلنگ آب و هوای فشرده
۴. پریز ۲۲۰ ولت
۵. کابل جوشکاری
۶. کمر بند ایمنی

ضمائم قابل نصب

