

شرکت لجور

تولید کننده بالابرهای هیدرولیکی و جرثقیل های پشت کامیونی



جرثقیل مدل SLC 45000

www.lajvar.ir

info@lajvar.ir

تلفن: ۰۸۶-۳۴۱۳۱۱۱
فاکس: ۰۸۶-۳۴۱۳۱۱۰

آدرس:
اراک کیلومتر ۷ جاده تهران
صندوق پستی: ۳۸۱۳۵/۶۵۹




SLC 45000



LAJVAR

در خدمت ترقی کشور

ابعاد ترافیکی

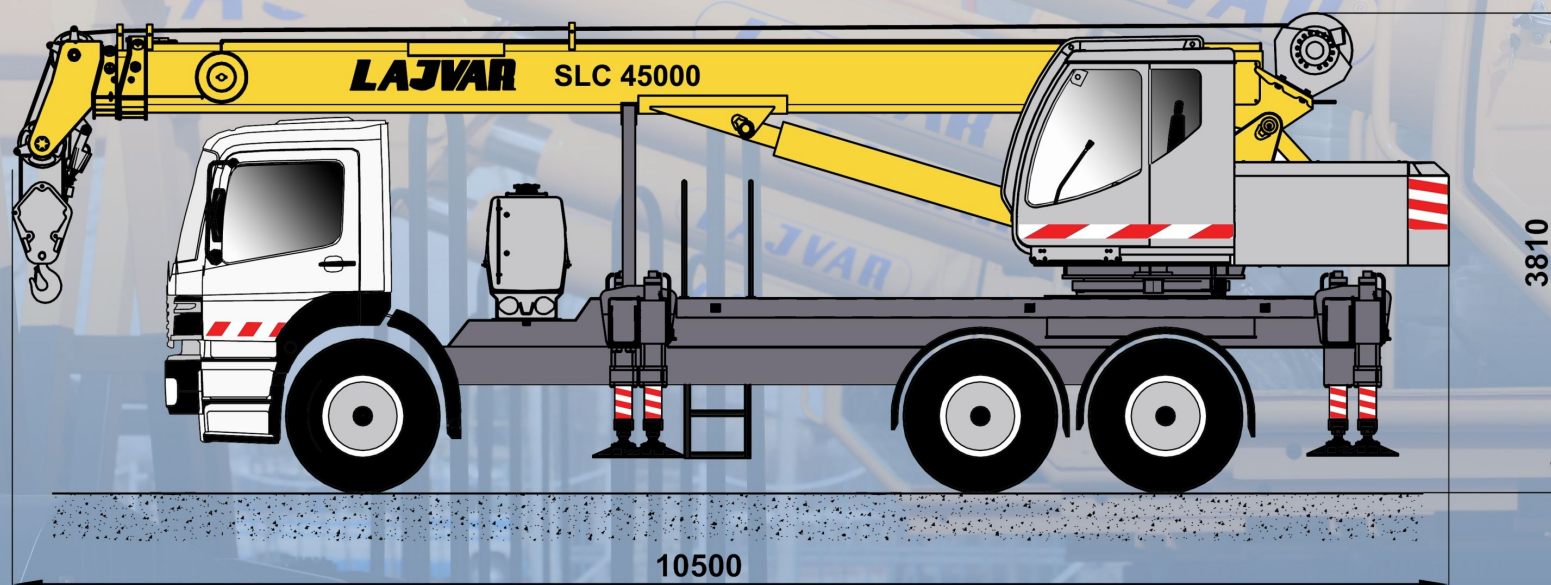

LAJVAR



LAJVAR

در خدمت ترقی کشور

مشخصات فنی


جرثقیل تلسکوپي پشت کامیونی مدل SLC 45000

زاویه دوران	۳۶۰ درجه ممتد	حداکثر گشتاور باربرداری مجاز با ثابت کننده های باز ۴۵۰۰۰ کیلوگرم متر	حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع ۳ متری
تعداد ثابت کننده ها	۴ عدد	حداکثر ارتفاع باربرداری	۲۲/۵ متر
تعداد نخ های قلاب	۶ نخ	شعاع باربرداری	۱۹/۵ متر
نیروی محرکه	P.T.O خودروی حامل	تعداد قطعات بوم	۳ عدد
حداقل شاسی مورد نیاز	۲۶ تن	تغییر زاویه بوم	۱۰- درجه تا ۷۵+ درجه
سیستم هیدرولیک	پمپ شیرهای کنترلی مخزن روغن وضعیت کنترل	مشخصات وینچ	نیروی کششی سیم بکسل ۳۶۰۰ کیلوگرم سرعت خطی سیم بکسل ۶۵ متر بر دقیقه مشخصات سیم بکسل به قطر ۱۵ میلی متر و طول ۱۲۰ متر، نتاب بامغزی فولادی

- ضمائم قابل نصب
۱. سیستم A.2.B
 ۲. نصب سیستم هوشمند (L.M.I)
 ۳. نصب وینچ اضافه
 ۴. نصب جیب
 ۵. نصب سیستم تهویه مطبوع با مکانیزم سرمایش و گرمایش در کابین اپراتور

LAJVAR

دیاگرام باربرداری

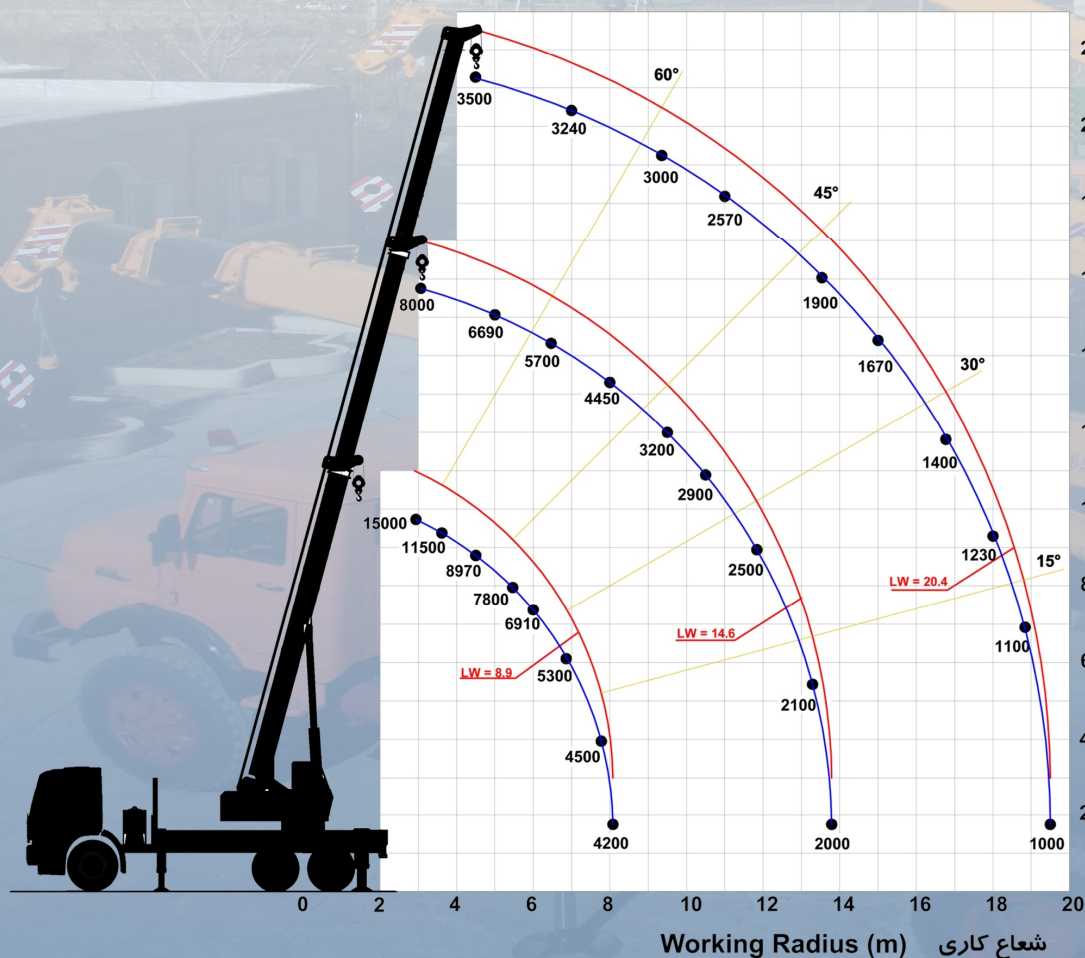

شعاع کاری Radius (m)	ظرفیت باربرداری Lifting capacity (kg)		
	طول بوم Boom Length (m)		
	8.9	14.6	20.4
2.0	15000	--	--
3.0	15000	8000	--
3.6	11500	7600	--
4.0	9170	7340	--
4.5	8970	7010	3500
5.0	8770	6690	3450
6.0	6910	6030	3350
7.0	5210	5280	3240
8.0	4300	4450	3140
8.1	4200	4360	3130
9.0	--	3620	3040
10.0	--	3050	2840
11.0	--	2740	2570
12.0	--	2450	2300
13.0	--	2180	2030
13.8	--	2000	1850
14.0	--	--	1820
15.0	--	--	1670
16.0	--	--	1520
17.0	--	--	1370
18.0	--	--	1230
19.0	--	--	1080
19.5	--	--	1000



بارهایی که قابل تلسکوپ هستند.

Loads possible to be lifted with boom expanding (Telescoping).