

شرکت لجور

تولید کننده بالابرهای هیدرولیکی و جرثقیل های پشت کامیونی



جرثقیل مدل TLC 470

www.lajvar.ir

info@lajvar.ir

تلفن: ۰۸۶-۳۴۱۳۱۱۱
فاکس: ۰۸۶-۳۴۱۳۱۱۰

آدرس:
اراک کیلومتر ۷ جاده تهران
صندوق پستی: ۳۸۱۳۵/۶۵۹


نصب در انتهای جرثقیل



LAJVAR

در خدمت ترقی کشور

ابعاد ترافیکی

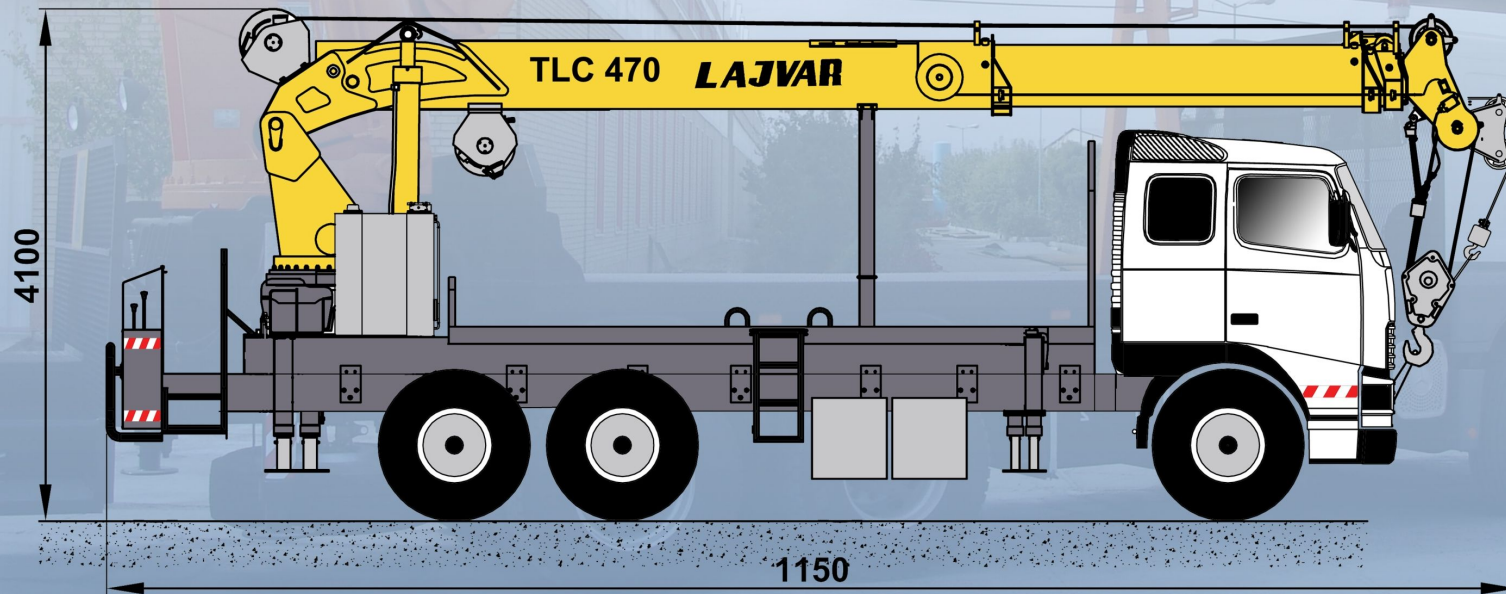

LAJVAR


نصب در پشت کابین



LAJVAR

در خدمت ترقی کشور

ابعاد ترافیکی

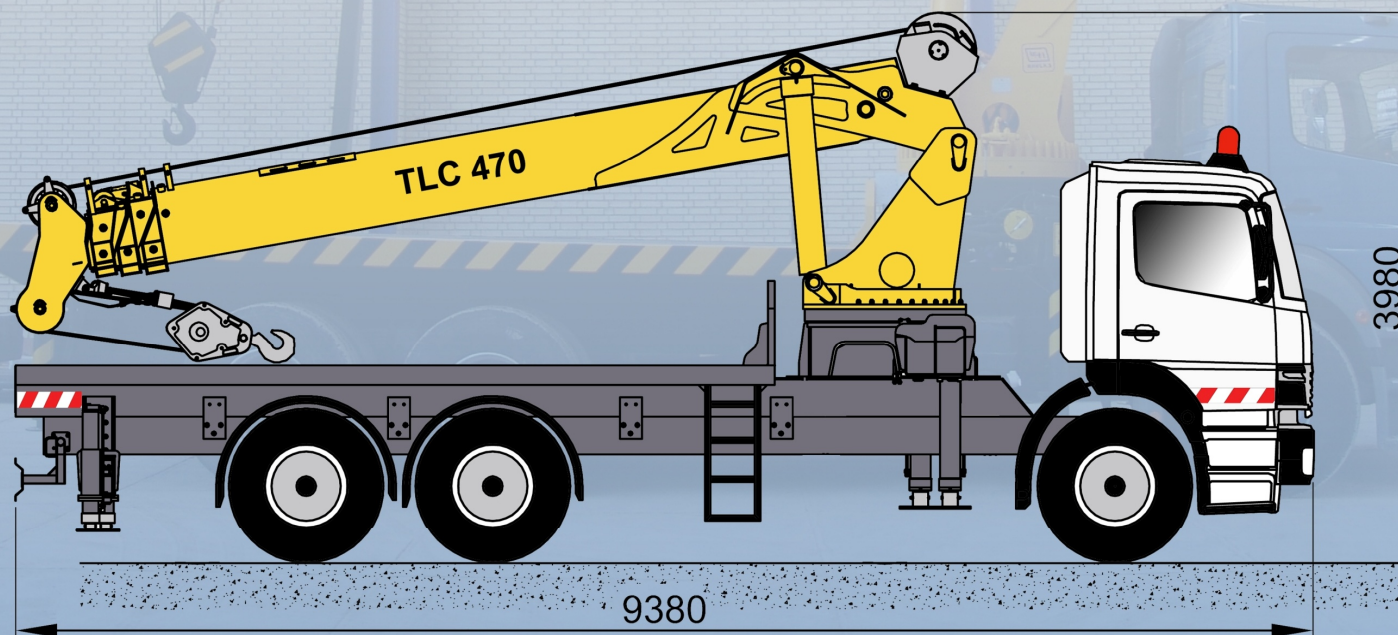

LAJVAR


جرثقیل تلسکوپي پشت کامیونی مدل TLC 470


مشخصات فنی

زاویه دوران	۶۶۰ درجه	حداکثر گشتاور باربرداری مجاز با ثابت کننده های باز	۴۷۰۰۰ کیلوگرم متر
تعداد ثابت کننده ها	۴ عدد	حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع ۳ متری	۱۵ تن
تعداد نخ های قلاب	۶ نخ	حداکثر ارتفاع باربرداری	۲۱ متر
حداقل شاسی مورد نیاز	شاسی باری ۲۶ تن	شعاع باربرداری	۱۷/۸ متر
نیروی محرکه	P.T.O خودروی حامل	تعداد قطعات بوم	۴ عدد
پمپ	پمپ پیستونی کوپل شده به سیستم P.T.O خودروی حامل	تغییر زاویه بوم	۱۰- درجه تا ۷۵+ درجه
شیرهای کنترلی	شیرهای تحریک دستی مجهز به شیرهای اطمینان ۳۶۰ لیتر	مشخصات وینچ	نیروی کششی سیم بکسل ۲۵۰۰ کیلوگرم سرعت خطی سیم بکسل ۶۵ متر بر دقیقه به قطر ۱۵ میلی متر و طول ۱۲۰ متر، نتاب بامغزی فولادی
سیستم هیدرولیک	مخزن روغن وضعیت کنترل	ضمائم قابل نصب	۱. نصب سیستم هوشمند (L.M.I) ۲. نصب وینچ اضافه ۳. نصب جیب

نصب در انتهای جرثقیل

دیاگرام باربرداری

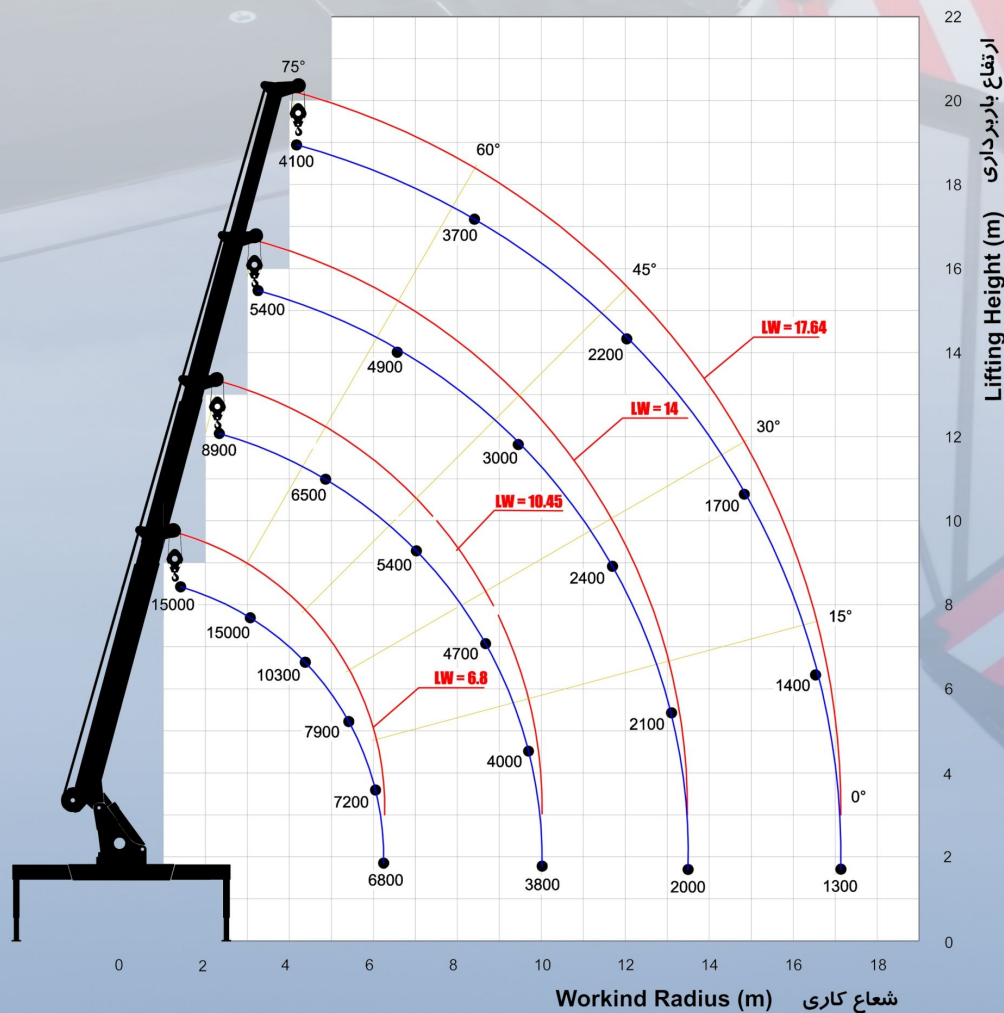


 شعاع کاری Radius (m)	ظرفیت باربرداری Lifting capacity (kg)			
	 طول بوم Boom Length (m)			
	6.8	10.45	14	17.64
2	15	10	5.8	----
3	15	7.1	5.5	4.35
4	11.1	6.8	5.3	4.2
5	8.45	6.3	5.2	4
6	7.2	5.85	5	3.85
7		5.4	4.7	3.8
8		5.1	4.1	3.75
9		4.5	3.7	3.6
10		3.8	2.9	2.8
11			2.6	2.5
12			2.4	2.3
13			2.2	2.1
14			2	1.9
15				1.75
16				1.55
17				1.4
17.8				1.3

نصب در پشت کابین



دیاگرام باربرداری

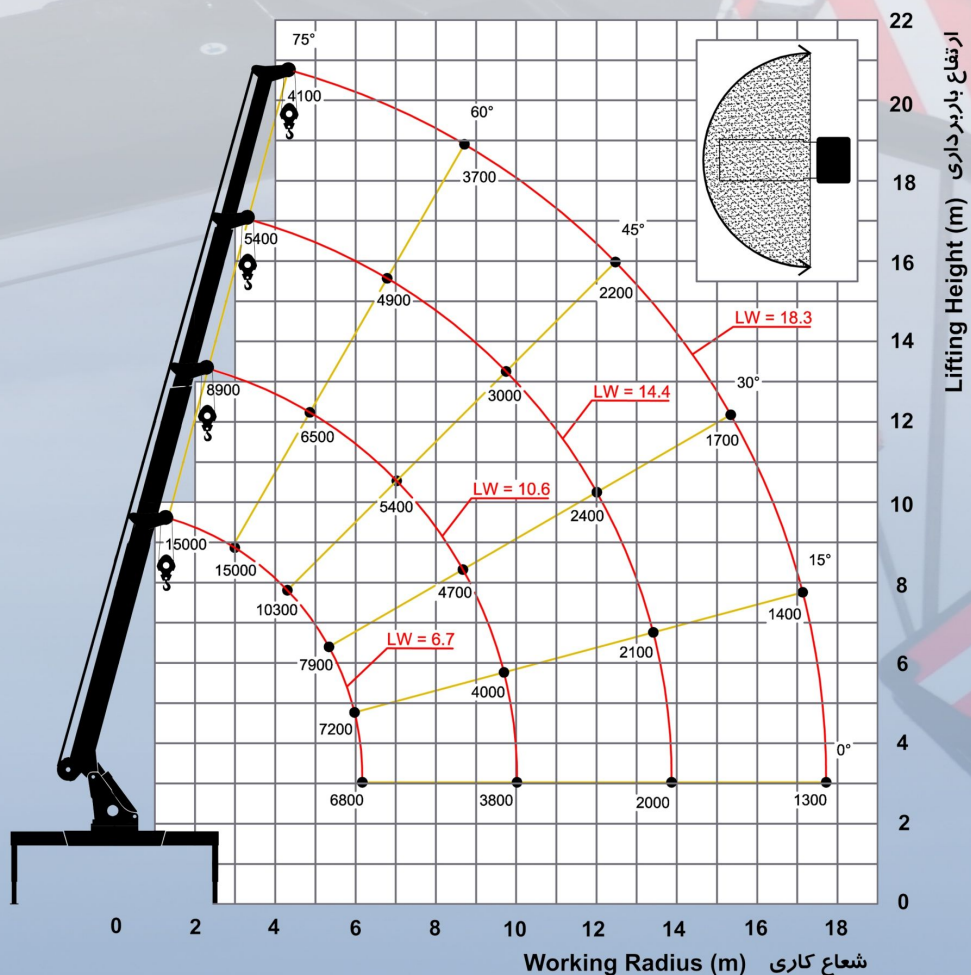

شعاع کاری Radius (m)	ظرفیت باربرداری Lifting capacity (kg)			
	طول بوم Boom Length (m)			
	6.8	10.45	14	17.64
2	15	10	5.8	----
3	15	7.1	5.5	4.35
4	11.1	6.8	5.3	4.2
5	8.45	6.3	5.2	4
6	7.2	5.85	5	3.85
7		5.4	4.7	3.8
8		5.1	4.1	3.75
9		4.5	3.7	3.6
10		3.8	2.9	2.8
11			2.6	2.5
12			2.4	2.3
13			2.2	2.1
14			2	1.9
15				1.75
16				1.55
17				1.4
17.8				1.3

LAJVAR